

# COLLEZIONE



# Rotondo

**DIAMETRO INTERNO**  
INTERNAL DIAMETER

**Ø100cm**

**LEGNA / WOOD COD. F10RW**

**INGOMBRO ESTERNO 140x145 CM**  
EXTERNAL DIMENSION 140x145 CM



## orientamento...versatile

Il design circolare della struttura permette di calibrare perfettamente l'angolazione della bocca del forno senza sacrificare spazio prezioso. Un orientamento ideale consente di non accavallare le postazioni di lavoro evitando inutili intoppi e rallentamenti. La bocca è incorniciata comunque da un segmento rettangolare per facilitare un'eventuale incasso nella parete.

## versatile trait

Round design allows to regulate the angle of the oven mouth to make the best use of the available space. Accurate orientation consents to avoid workstations' overlap preventing problems and delays. Mouth is framed by a rectangular segment to facilitate recess in the wall.

### STRUTTURA STRUCTURE

Cupola e piano di cottura  
costruiti a mano in  
mattoni refrattari



*Vault and cooking  
deck hand-made with refractory  
firebricks*

### TIPI DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY

**Legna**  
*Wood*



### CAPACITÀ PRODUTTIVA TEORICA THEORETICAL PRODUCTION CAPACITY

**Piccole produzioni - Small production**

Numero pizze\* per infornata  
Number of pizzas\*

**4**



\*pizze da Ø 30cm  
\*30cm Ø pizzas

Produzione media oraria  
Average hourly production

**96/h**



infornata da 2,30min a pieno carico  
2.30min batches at full load

### ASSEMBLAGGIO BUILDING

- Montato sul posto
- Pre assemblato in fabbrica

- On site building
- Shipped already built



### PIANO DI COTTURA COOKING DECK

Piano di cottura fisso

*Stationary cooking deck*



### BOCCA FORNO OPENING

Apertura bocca standard  
Standard door opening



larghezza width 52 cm  
altezza height 26 cm

Apertura bocca con baffi  
Enlarged door opening



larghezza width 65 cm  
altezza height 26 cm

### ALLACCIO CANNA FUMARIA CHIMNEY CONNECTION

Femmina diametro interno  
Female internal diameter

**200mm**



### PESO WEIGHT

**1300**




### CERTIFICAZIONI - CERTIFICATES



I prodotti sono realizzati artigianalmente  
Le misure possono subire variazioni  
Products are handmade - Measures  
may change



**ceky**  
FORNI DAL 1935

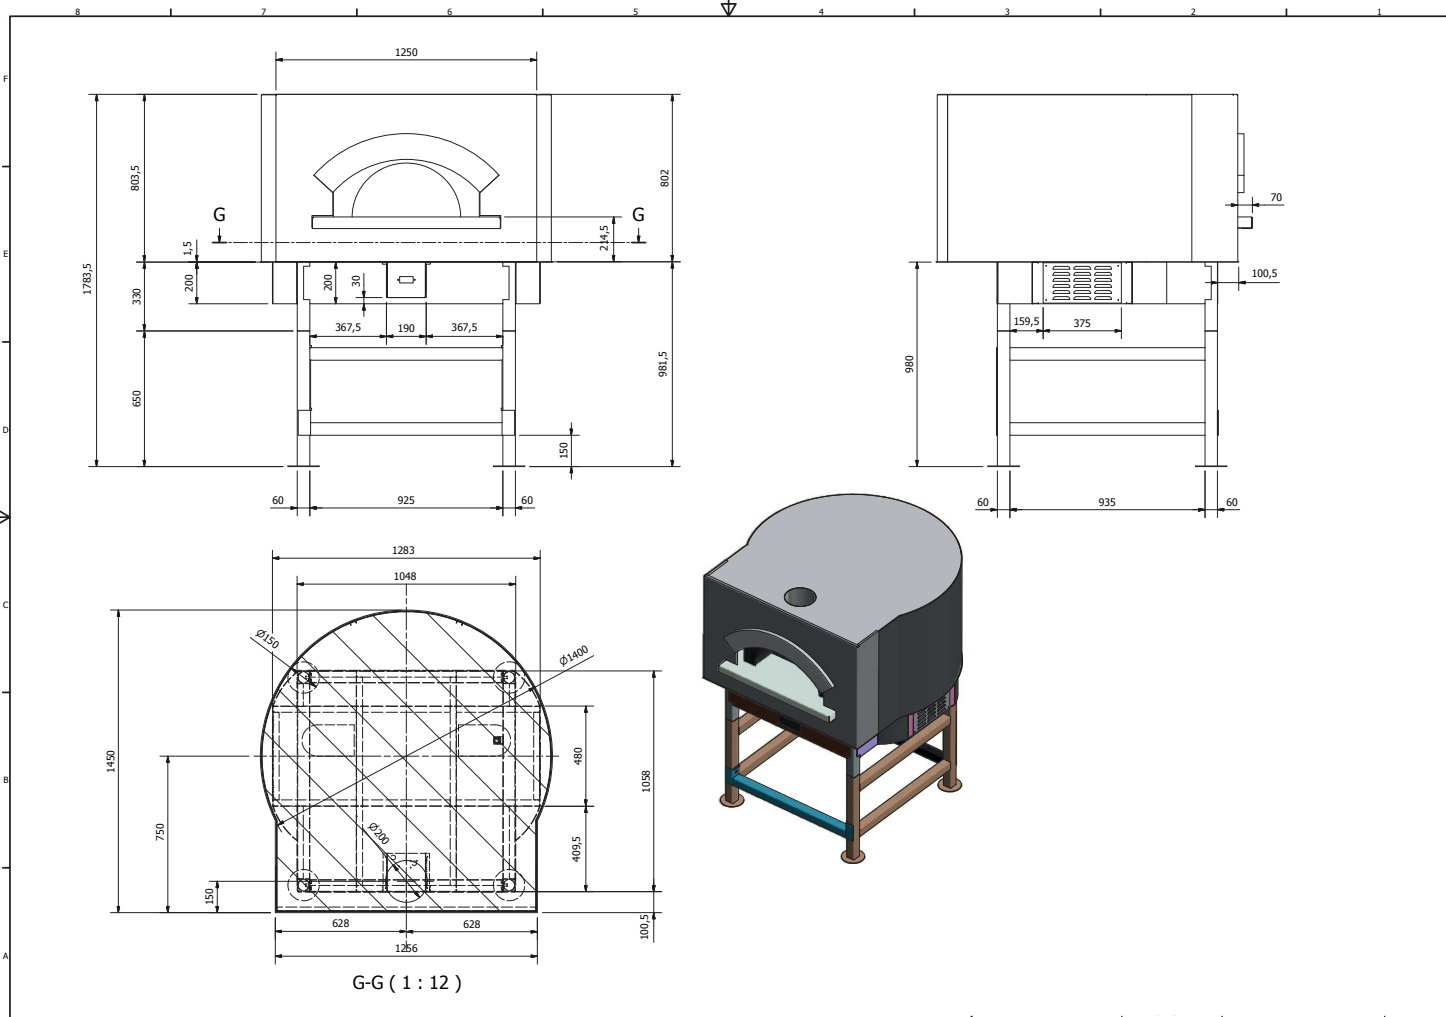

### ABBATTITORE DI FULIGGINE - OPZIONALE WATER FILTER - OPTIONAL

L'abbattitore di fuliggine ha la funzione di eliminare particolato carbonioso (soot) ed impurità di vario genere dai fumi di combustione, e trova impiego laddove sia necessario depurare da scorie non tossiche il fumo di scarico prima di immetterli nell'ambiente. L'abbattitore possiede un sistema di doppio lavaggio: l'acqua di lavaggio può essere smaltita nella rete fognaria. Dalla macchina esce aria satura di vapore, ad una temperatura di circa 50 gradi, priva di particolato carbonioso ed impurità sospese (95% di abbattimento). Gli odori vengono abbattuti del 60-70%.

*Our water filter is used to remove soot and other impurities from the exhaust fumes created by wood's combustion inside the oven. It can be installed whenever it is necessary to remove non toxic waste from the fumes before releasing them in the air through the flue.*

*Our filter use water to wash fumes in a 2-step process. The final product releasing from the machine will be steam filled air, at a 50°C temperature, cleaned by most (95%) of its original wastes. Smell will also be reduced by 60-70%*

**Ingombro esterno** 940 x 670 650 mm  
*External dimensions*

**Peso (vuoto e operativo)** 50Kg - 125Kg  
*Weight (empty and operating)*

**Allaccio canna fumaria** 250mm  
*Chimney Connections*

**Alimentazione nominale** 220÷240 VAC @ 50/60 Hz 3A  
*Nominal power supply*

### IMBALLO PACKING

Bancale HT ISPM15 scatolato in cartone con coperchio ISPM15  
*HT ISPM15 pallet with cardboard box and ISPM15 cover*

**1800x1800mm**  
**H 1600mm**



### DECORAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE DECORATIONS

Mattoni - mattonelle - palladiane - mosaici  
*Bricks - tiles - marble - mosaic*



### ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI FURTHER CUSTOMIZATION

Su richiesta  
*Upon request*

