

COLLEZIONE



Pentagonale

DIAMETRO INTERNO
INTERNAL DIAMETER

Ø **140** cm

LEGNA / WOOD COD. F14PW

INGOMBRO ESTERNO 190x190 CM
EXTERNAL DIMENSION 190x190 CM



STRUTTURA STRUCTURE

Cupola e piano di cottura
costruiti a mano in
mattoni refrattari



*Vault and cooking
deck hand-made with refractory
firebricks*

TIPI DI ALIMENTAZIONE POWER SUPPLY

Legna
Wood



CAPACITÀ PRODUTTIVA TEORICA THEORETICAL PRODUCTION CAPACITY

Produzioni medio grandi - Medium & big production

Numero pizze* per infornata
Number of pizzas*

10



*pizze da Ø 30cm
*30cm Ø pizzas

Produzione media oraria
Average hourly production

240/h



infornata da 2,30min a pieno carico
2.30min batches at full load

ASSEMBLAGGIO BUILDING

- Montato sul posto
- Pre assemblato in fabbrica

- On site building
- Shipped already built



PIANO DI COTTURA COOKING DECK

Piano di cottura fisso

Stationary cooking deck



BOCCA FORNO OPENING

Apertura bocca standard
Standard door opening



Apertura bocca con baffi
Enlarged door opening



larghezza *width* 52 cm
altezza *height* 26 cm

larghezza *width* 65 cm
altezza *height* 26 cm

messi all'angolo per vincere

Ideati per un incastro perfetto in posizione d'angolo con bocca orientata a 45 gradi. Le tre pareti a vista sono personalizzabili con un'ampia gamma di rivestimenti per dare il vostro tocco di personalità e stile all'ambiente.

put in a corner to win

Designed for a perfect fit in corner position with the mouth oriented at 45 degrees. The three exposed walls can be customized with a wide range of finishes to give a personal touch of style to the ambience.

ALLACCIO CANNA FUMARIA CHIMNEY CONNECTION

Femmina diametro interno
Female internal diameter

200mm



PESO WEIGHT

2500




CERTIFICAZIONI - CERTIFICATES



I prodotti sono realizzati artigianalmente
Le misure possono subire variazioni
Products are handmade - Measures
may change



ceky
FORNI DAL 1935

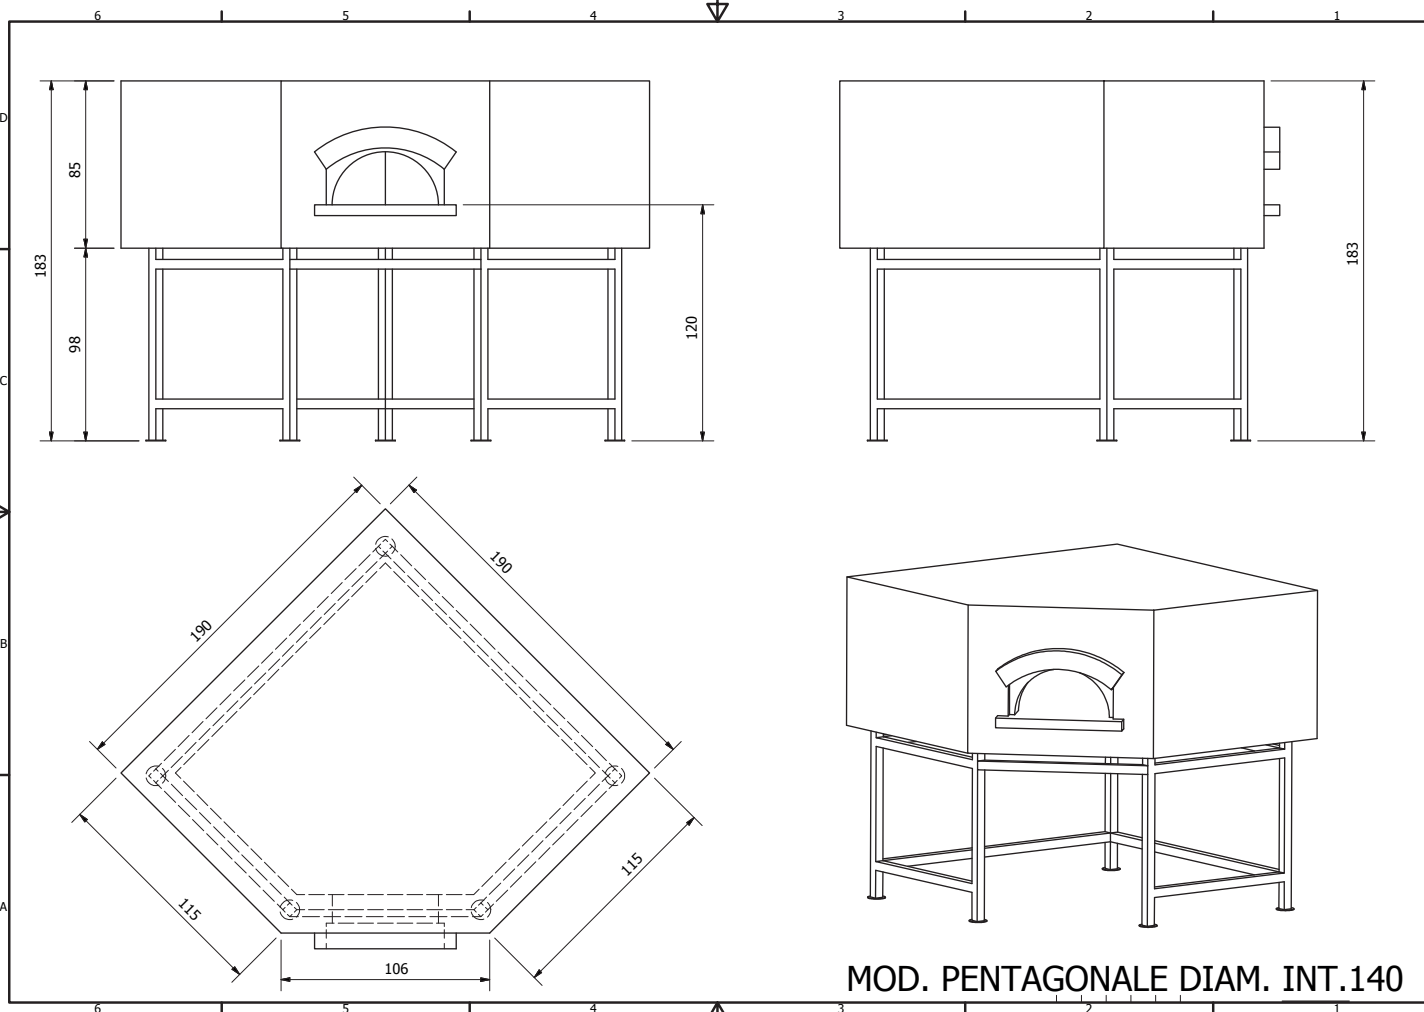

MOD. PENTAGONALE DIAM. INT. 140

ABBATTITORE DI FULIGGINE - OPZIONALE WATER FILTER - OPTIONAL

L'abbattitore di fuliggine ha la funzione di eliminare particolato carbonioso (soot) ed impurità di vario genere dai fumi di combustione, e trova impiego laddove sia necessario depurare da scorie non tossiche il fumo di scarico prima di immetterli nell'ambiente. L'abbattitore possiede un sistema di doppio lavaggio: l'acqua di lavaggio può essere smaltita nella rete fognaria. Dalla macchina esce aria satura di vapore, ad una temperatura di circa 50 gradi, priva di particolato carbonioso ed impurità sospese (95% di abbattimento). Gli odori vengono abbattuti del 60-70%.

Our water filter is used to remove soot and other impurities from the exhaust fumes created by wood's combustion inside the oven. It can be installed whenever it is necessary to remove non toxic waste from the fumes before releasing them in the air through the flue.

Our filter use water to wash fumes in a 2-step process. The final product releasing from the machine will be steam filled air, at a 50°C temperature, cleaned by most (95%) of its original wastes. Smell will also be reduced by 60-70%

Ingombro esterno 940 x 670 650 mm
External dimensions

Peso (vuoto e operativo) 50Kg - 125Kg
Weight (empty and operating)

Allaccio canna fumaria 250mm
Chimney Connections

Alimentazione nominale 220÷240 VAC @ 50/60 Hz 3A
Nominal power supply

IMBALLO PACKING

Bancale HT ISPM15 scatolato in cartone con coperchio ISPM15
HT ISPM15 pallet with cardboard box and ISPM15 cover

2000x2000mm
H 1600mm



DECORAZIONI DISPONIBILI AVAILABLE DECORATIONS

Mattoni - mattonelle - palladiane - mosaici
Bricks - tiles - marble - mosaic



ULTERIORI PERSONALIZZAZIONI FURTHER CUSTOMIZATION

Su richiesta
Upon request

